



FENÊTRES ALUMINIUM

- Ouvrant visible Vénus
- Ouvrant caché Cybèle
- Coulissant Diane
- Porte repliable
- Porte lourde

Modernes et lumineuses, les fenêtres aluminium transforment votre habitat. L'aluminium, avec ses profils fins et robustes **permet d'apporter un maximum de lumière naturelle et de créer de très grandes ouvertures.**

Performantes grâce à la rupture de pont thermique, durables et faciles d'entretien, les fenêtres aluminium Normabaie offrent confort, design et liberté architecturale pour une rénovation résolument contemporaine.

 **10 ANS GARANTIE** ⁽¹⁾

Paumelles anti-dégondage

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Poignée centrée
Secustik®

LUMINOSITÉ

Battement central
de 102 mm à 83 mm

ESTHÉTIQUE


Ferrage symétrique



⁽¹⁾ Garantie de bon fonctionnement, étanchéité à la fermeture des dormant, tenue des assemblages et résistance des matériaux. Hors quincaillerie.

CONFORT

Entrebaïlleur intégré pour une aération maîtrisée



Verrou médian invisible en feuillure

LES FENÊTRES À FRAPPE




Un intérieur baigné de lumière

Avec leurs profilés fins, les fenêtres aluminium laissent entrer un maximum de la lumière naturelle (TLw). Vous profitez ainsi d'une sensation de bien-être accrue tout en faisant des économies d'éclairage.



Des performances pensées pour demain

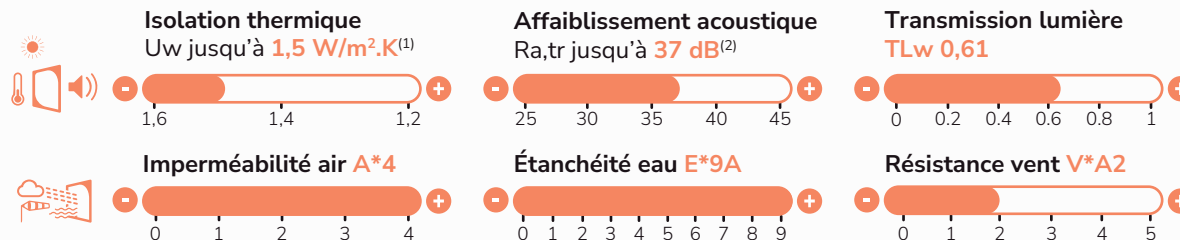

⁽¹⁾ avec un double vitrage 28 mm. ⁽²⁾ avec un double vitrage acoustique

FENÊTRE VÉNUM

OUVRANT VISIBLE




Ses lignes galbées et ses finitions soignées apportent une touche d'élégance à votre intérieur comme à vos façades. Fruit d'une conception innovante, la fenêtre Vénus répond aux plus **hautes exigences de sécurité et de confort thermique**. Polyvalente et entièrement personnalisable, elle s'adapte à toutes vos envies architecturales



102 mm

Durabilité

Profils aluminium AGS 6060 résistant à la corrosion.

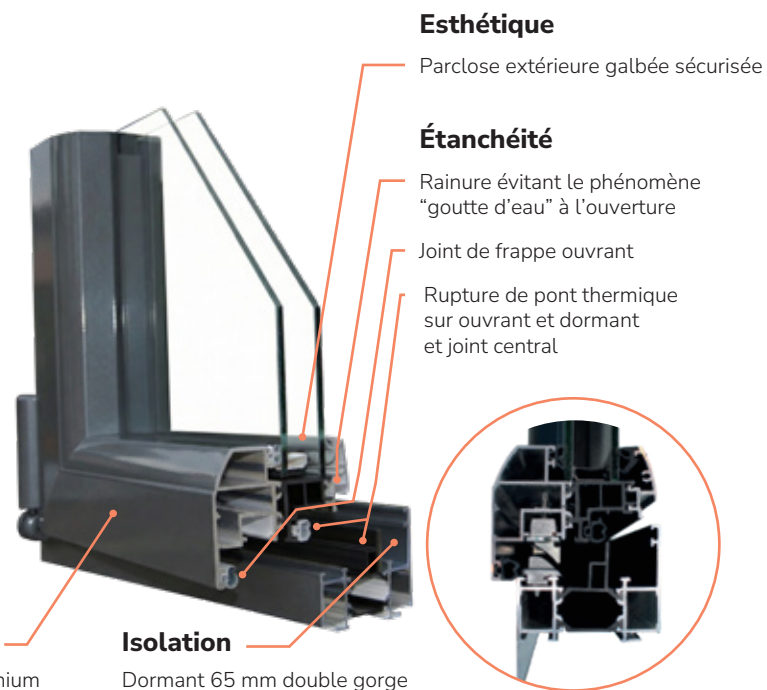

Esthétique

Parclose extérieure galbée sécurisée

Étanchéité


Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture

Joint de frappe ouvrant

Rupture de pont thermique sur ouvrant et dormant et joint central

Isolation

Dormant 65 mm double gorge



FENÊTRE CYBÈLE

OUVRANT CACHÉ



Faites le choix d'un design minimaliste avec la gamme Cybèle. **Son ouvrant invisible de l'extérieur, ses profilés fins et sa finition carrée** offrent une esthétique contemporaine et un maximum de lumière naturelle.

Le + Clair de jour augmenté




Esthétique

Finition carrée

Étanchéité

Rupture de pont thermique / joint central

Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central et à la rupture de pont thermique en forme de chaise.



Parclose extérieure thermique avec joint

Joint central d'étanchéité

Joint de frappe ouvrant


Durabilité

Dormant de 65 mm et profilé aluminium AGS6060 résistant à la corrosion

COULISSANT DIANE

ALUMINIUM

Vivez l'expérience d'un intérieur baigné de lumière avec le coulisant Diane. Mariant robustesse et isolation, il vous assure un confort thermique parfait. Du panoramique XXL au galandage qui disparaît dans vos murs, Diane sublime vos grandes ouvertures et s'adapte à tous vos projets, en neuf comme en rénovation.

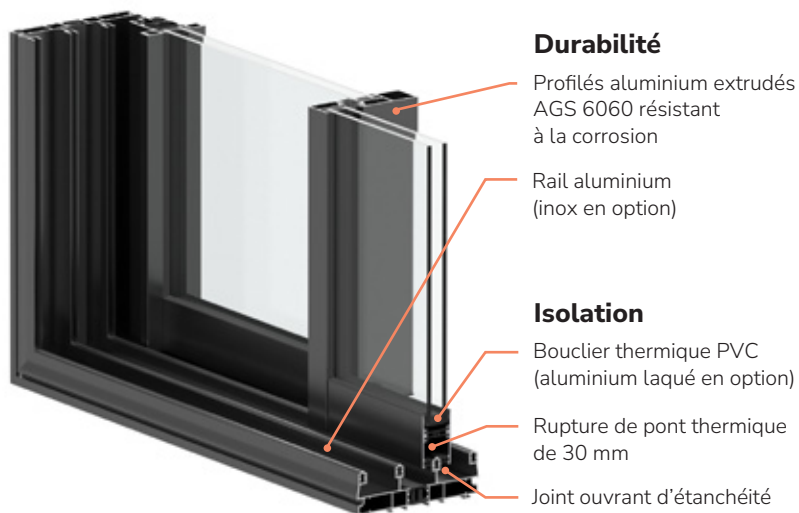

L'effet bilâme maîtrisé

Renfort intérieur et extérieur (selon la hauteur) sur les coulisants de plus de 2 m de haut.


Fermeture améliorée même par forte chaleur

À l'extérieur le renfort sert de poignée de tirage.






Nombreuses configurations

Du coulisant 2 vantaux 2 rails aux très grandes dimensions en 4 rails, en passant par les coulisants d'angle et les galandages, Diane s'adapte à toutes les situations.




8 vantaux - 4 rails


Le galandage pour une ouverture totale

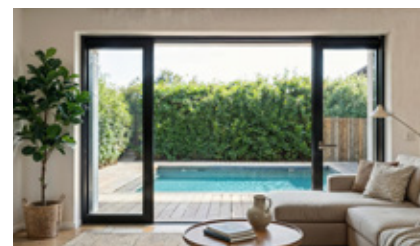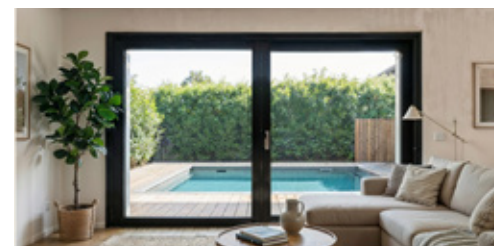

Galandage :
1 ou 2 vantaux - 1 rail




Galandage :
2 ou 4 vantaux - 2 rails



Galandage :
3 ou 6 vantaux - 3 rails



Galandage d'angle :
2 vantaux 1 rail



Galandage d'angle :
4 vantaux 2 rails



Les ferrures

Coulissants **Wisio** (PVC) et **Diane** (aluminium)

Crémone
SR 3300

Crémone à clé
SR 3300i

Crochet inox

à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serti sur tringle inox. Fermeture 1, 2, 3 voire 4 points en fonction de la hauteur.

Sécurité anti-fausse manœuvre

interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions (- 1350 mm hauteur)

Sécurité anti-crochetage

interdisant une effraction simple par action sur les crochets (brevet dépôt n° 03 12282)

Ferrage à crochets basculants

«SECURE +»
(en option)


Il est possible d'intégrer une ferrure à clé sur votre coulissant.

Condamnation à clé : cylindre européen à panneton DIN, traversant ou non.

PORTE REPLIABLE

ALUMINIUM


Pour moduler les espaces ou augmenter la largeur de passage, la porte repliable en aluminium est la solution idéale. Elle permet une **ouverture totale** avec un espace requis pour le rangement des vantaux limité.

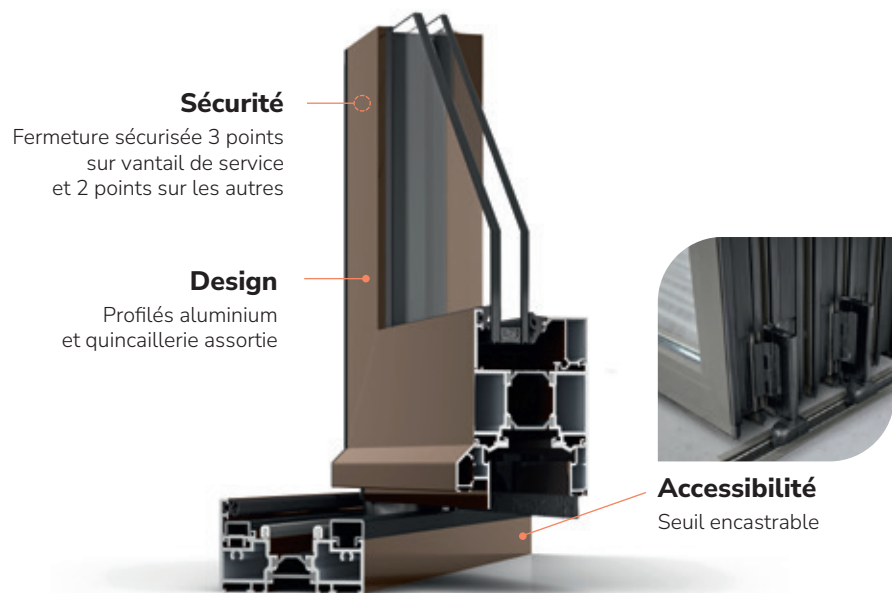

Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.



Jusqu'à 3 m de haut et 12 m de long

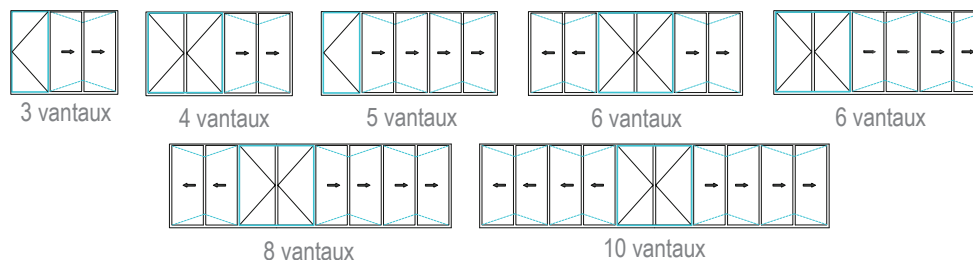

PORTE LOURDE

ALUMINIUM

Destinée au marché institutionnel (les portes d'immeuble, les commerces, les bureaux...), la porte lourde a été conçue pour un **passage intensif**. Elle est proposée en ouverture intérieure, à la française ou extérieure, à l'anglaise. En un vantail ou en deux vantaux, elle peut aisément s'associer avec des parties fixes hautes et/ou latérales.

Profilés en aluminium

laqué à rupture de pont thermique

Paumelles renforcées

à réglage multi-directionnel

Équerre

Équerres de renfort dans les angles

Panneau 32 mm

(parements aluminium 2 mm laqués / polypropylène alvéolaire 4 mm (x2) mousse 30 kg/m³)

Seuil aluminium PMR

à rupture de pont thermique avec joint central

Double joint d'étanchéité

