



Edition 10/2022 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos : Dickson

SWK TOP

Toile technique
imperméable et translucide



ISOTEX


APPLICATIONS




Store de pergola



Velum



Voile d'ombrage

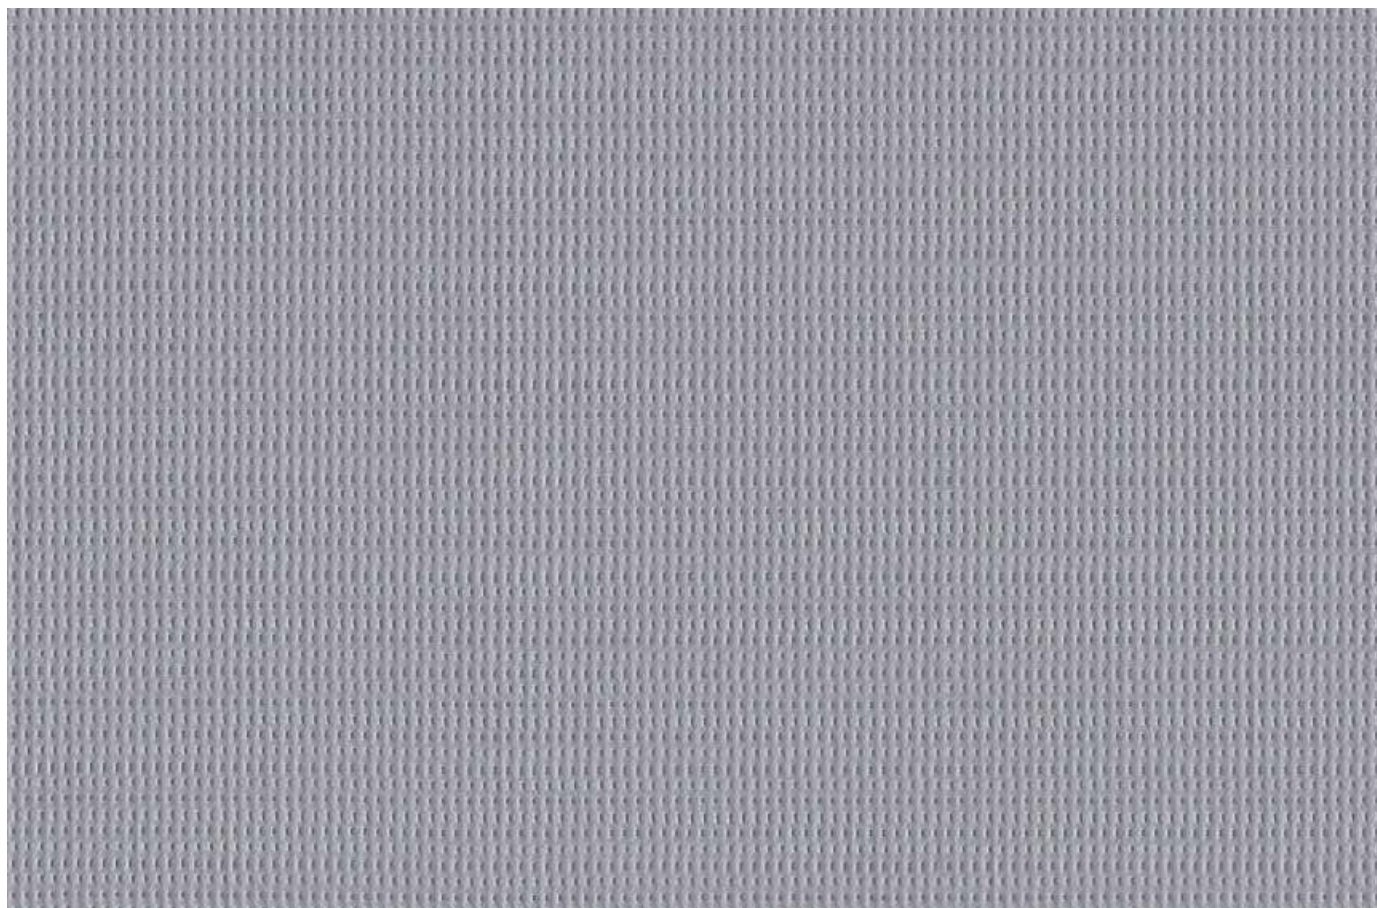

PERFORMANCES

Silver
SWKT M652 300



Protège des UV, de
la chaleur et de la
lumière



Déperlant



Résiste à la décoloration



Résiste à l'usure




Résiste aux taches




Résiste aux moisissures




Entretien facile




ISOTEX

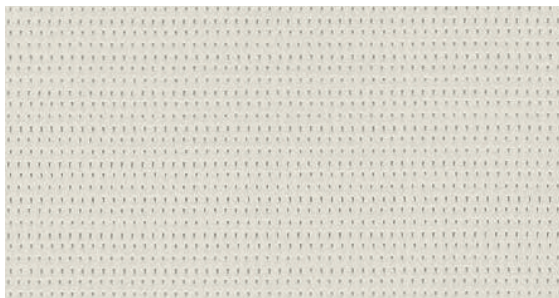


Pearl
SWKT M006 300

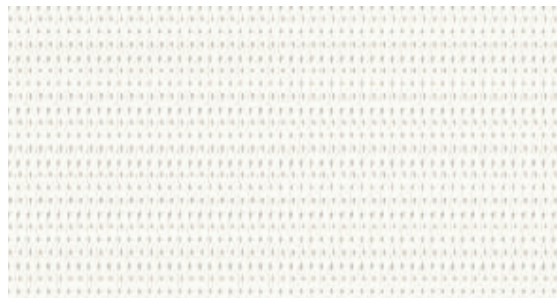


White
SWKT M005 300

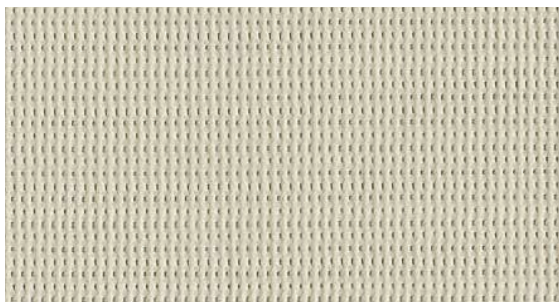

Beige
SWKT M712 300

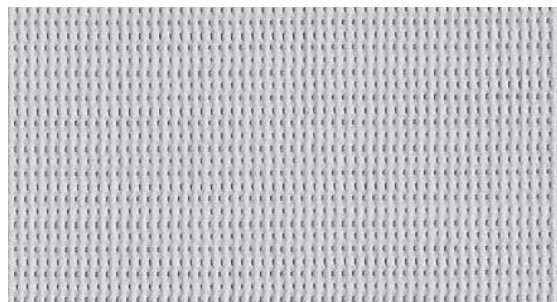

Grey
SWKT M654 300

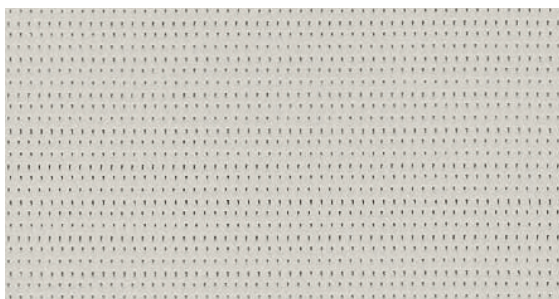

Elephant
SWKT M939 300

LA SOLUTION TEXTILE IMPERMÉABLE QUI DIFFUSE LA LUMIÈRE DE FAÇON DOUCE ET HOMOGÈNE

Produit sur une base Rachel Trameur, SWK TOP offre la plus haute résistance à la déchirure, tout en restant le produit le plus léger et le plus fin de sa catégorie.

Grâce à sa finition innovante avec tenue aux UV renforcée, SWK TOP vous protège efficacement et durablement du soleil comme de la pluie, et vous assure un entretien facile.

SWK TOP convient parfaitement aux applications pergolas, velums et voiles d'ombrage de grande dimension.

La finition apportée au SWK TOP modifie légèrement la perception du coloris comparativement aux références équivalentes en SWK6. Dickson se dégage de toute responsabilité en cas de rendu jugé inesthétique résultant de l'utilisation conjointe des 2 produits pour un même chantier.



LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		Valeurs thermiques & visuelles									Classes thermiques & visuelles							
																		
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor	τ_e	ρ_e	α_e	τ_v	ρ_v	α_v		Outdoor solar factor	Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration	*
SWKT M005 300	White	0,17	0,36	0,24	0,65	0,12	0,24	0,75	0,01		2	1	1	2	0	2	100	9016
SWKT M006 300	Pearl	0,16	0,38	0,22	0,59	0,19	0,18	0,63	0,19		2	1	2	2	0	2	100	9002
SWKT M652 300	Silver	0,10	0,48	0,07	0,27	0,66	0,06	0,31	0,63		3	1	4	1	0	3	100	7045
SWKT M654 300	Grey	0,14	0,42	0,16	0,45	0,39	0,15	0,52	0,34		3	1	3	2	0	3	100	7047
SWKT M712 300	Beige	0,14	0,41	0,17	0,49	0,34	0,15	0,56	0,29		3	1	3	2	0	3	100	+/- 7032
SWKT M939 300	Elephant	0,11	0,46	0,09	0,34	0,58	0,07	0,38	0,55		3	1	4	1	0	3	100	7030

Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus proche

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (+/- 5% de tolérance)

Composition	Schmerber	Poids	Epaisseur	Résistance à la rupture in/en daN/5cm ISO 13934-1	Laize / longueur rouleaux
42% Polyester / 42% PVC / 16% PU	>10000 mm	360 g/sqm	0,42 mm	Warp 220 Weft 150	300 cm / 25m



